


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved

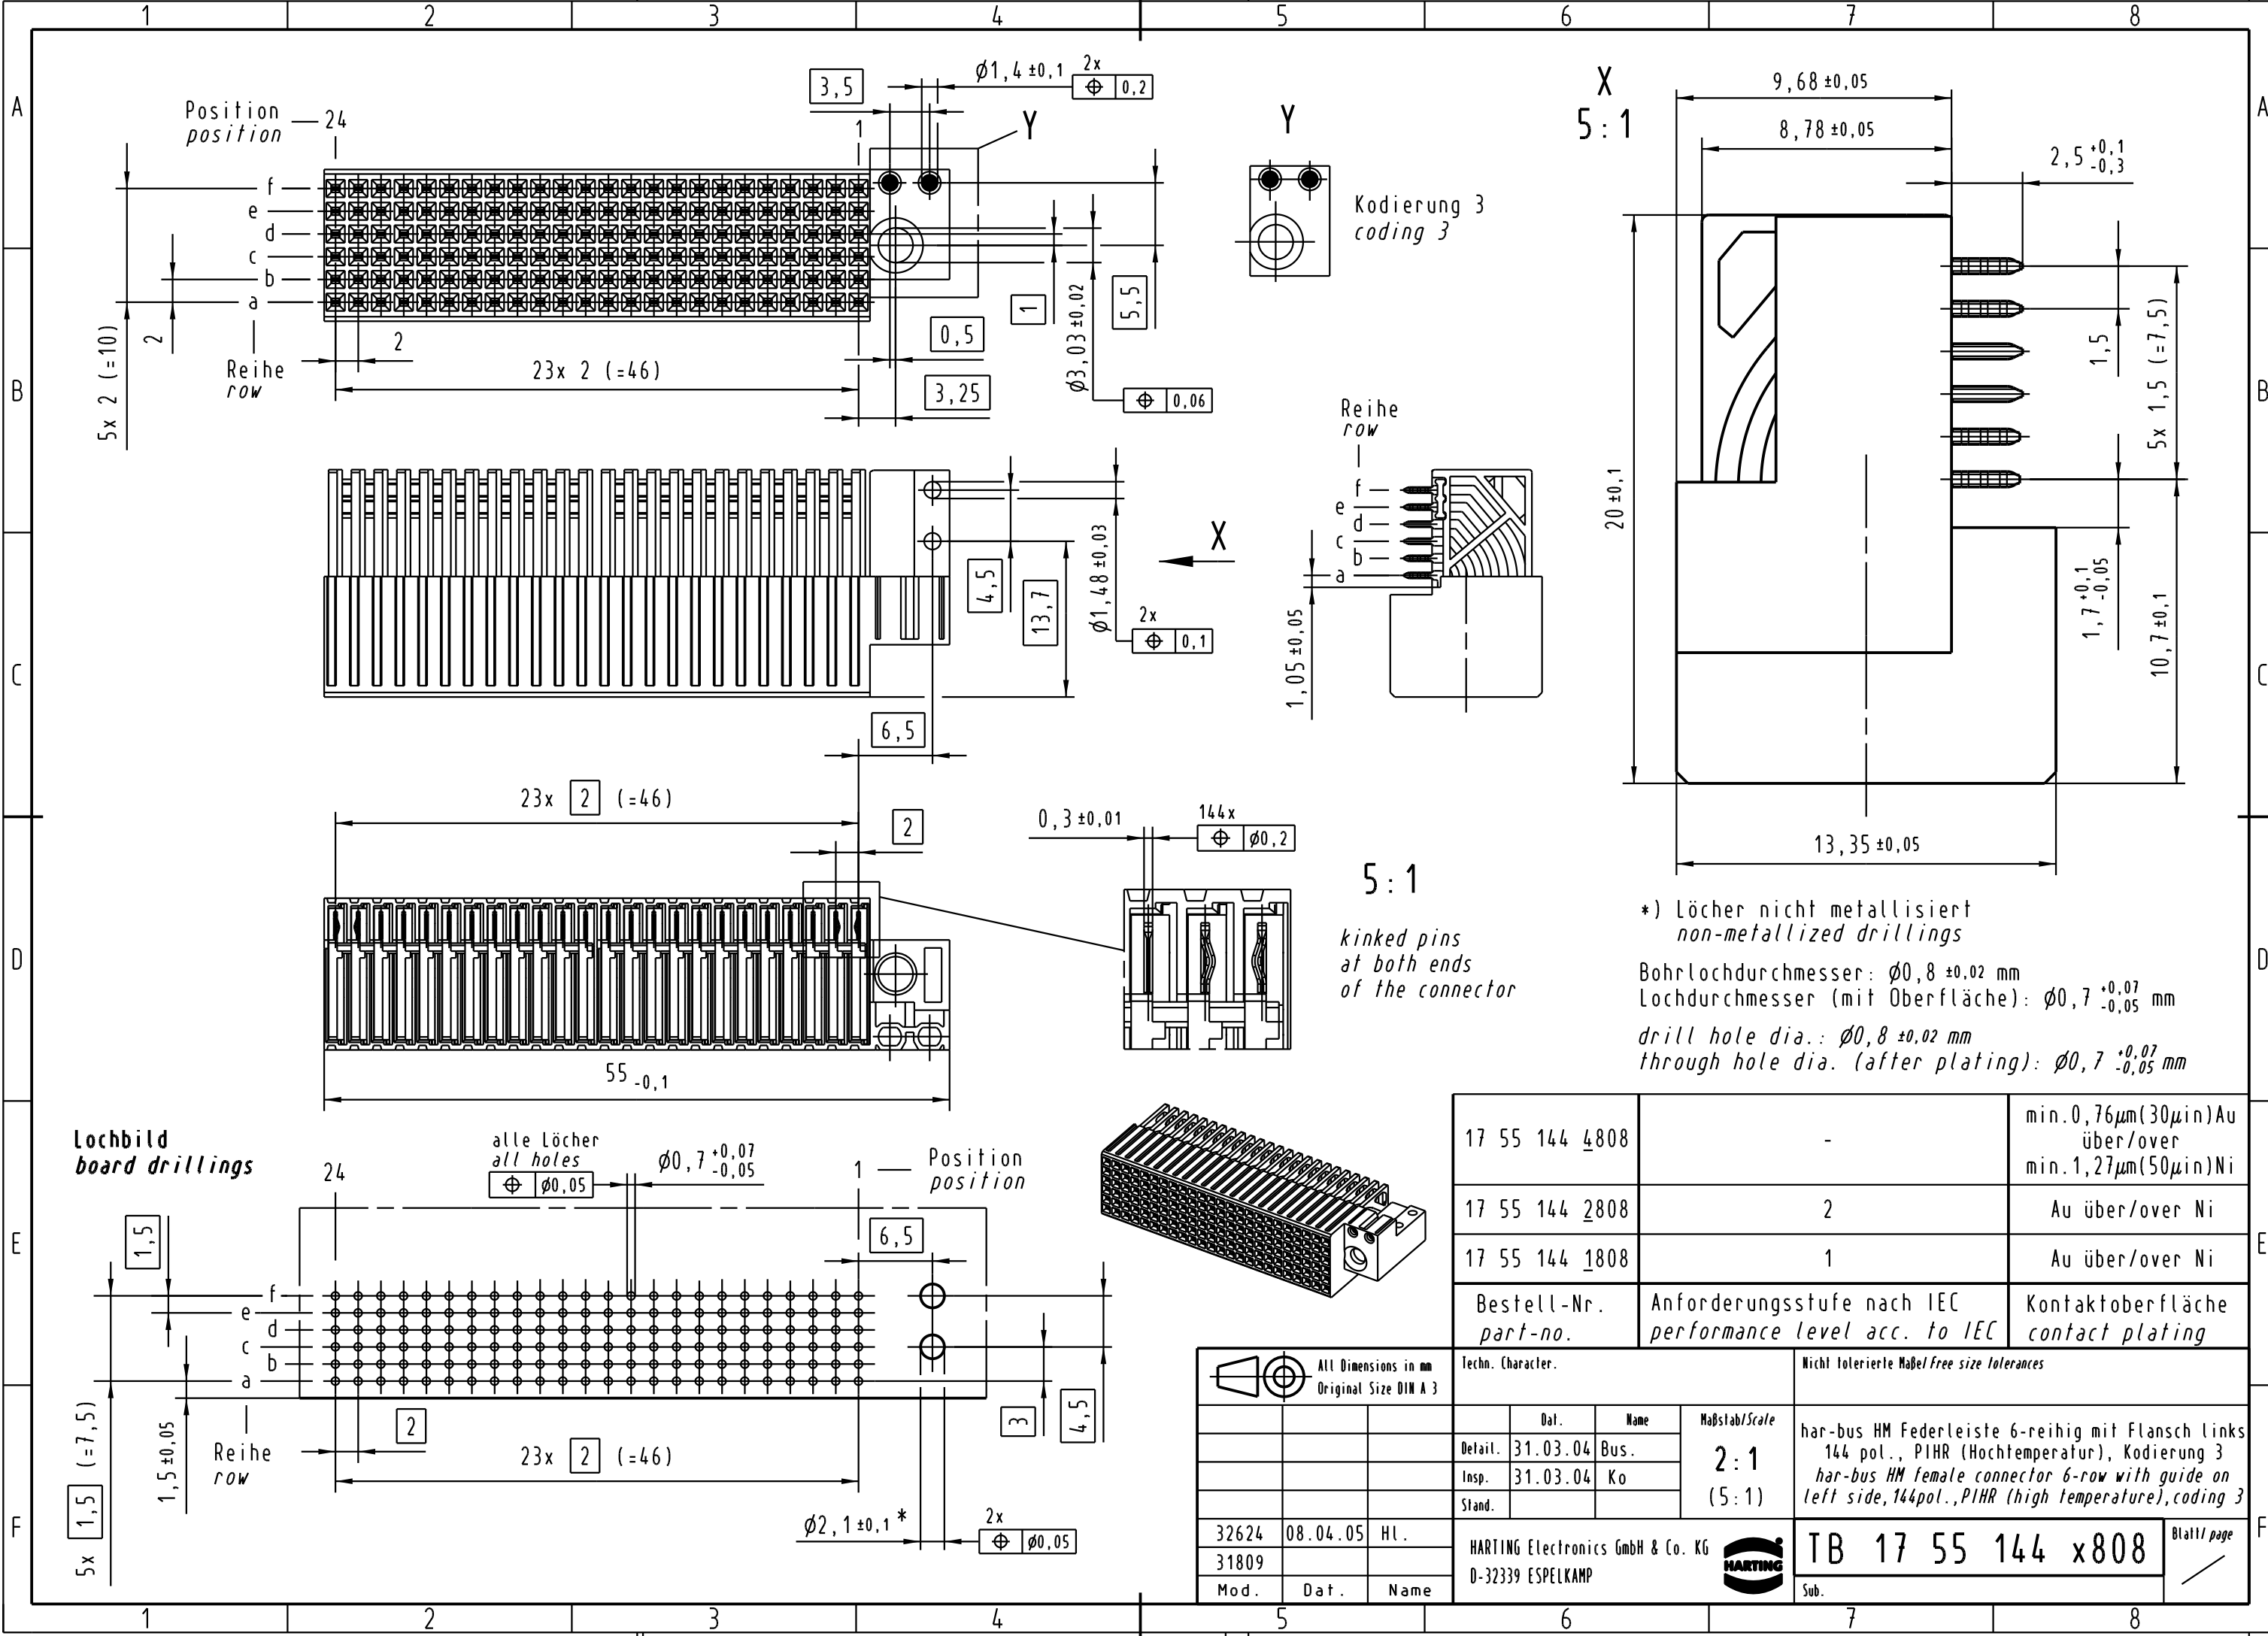

17 55 144 4808	-	min. 0,76µm (30µin) Au über/over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 55 144 2808	2	Au über/over Ni
17 55 144 1808	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3	Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß Free size tolerances	
	Mod.	Dat.	Name	Maßstab/Scale	har-bus HM Federleiste 6-reihig mit Flansch links 144 pol., PIHR (Hochtemperatur), Kodierung 3 har-bus HM female connector 6-row with guide on left side, 144pol., PIHR (high temperature), coding 3
32624	08.04.05	HL.	2:1		
31809			(5:1)		
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 17 55 144 x808
Blatt / page					Sub.